

Tvättställsblandare 9000


Eco Flow Med lyftventil



Skyddsmodul AA



- Med lyftventil, helt i metall
 - Mjukstängande med keramisk avstängning
- Tvättställsblandare med lyftventil. Ekoflöde 9–12 l/min. Mjukstängning som förhindrar smällar och tryckstötter är standard, liksom keramisk tätning och inbyggd temperaturspär. 5 års tryckgaranti.

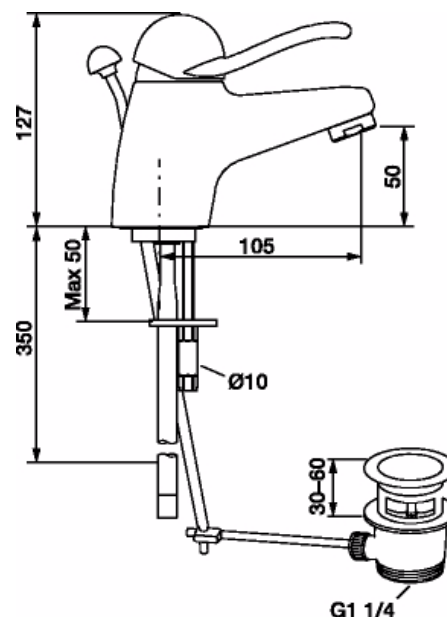

Utförande	FMM nr	RSK nr
Krom	9055-0000	823 52 16
Krom, Soft PEX®-rör med anslutning lekande G3/8	9055-0010	